

KRT E 80-251

1750 rpm

3 inch



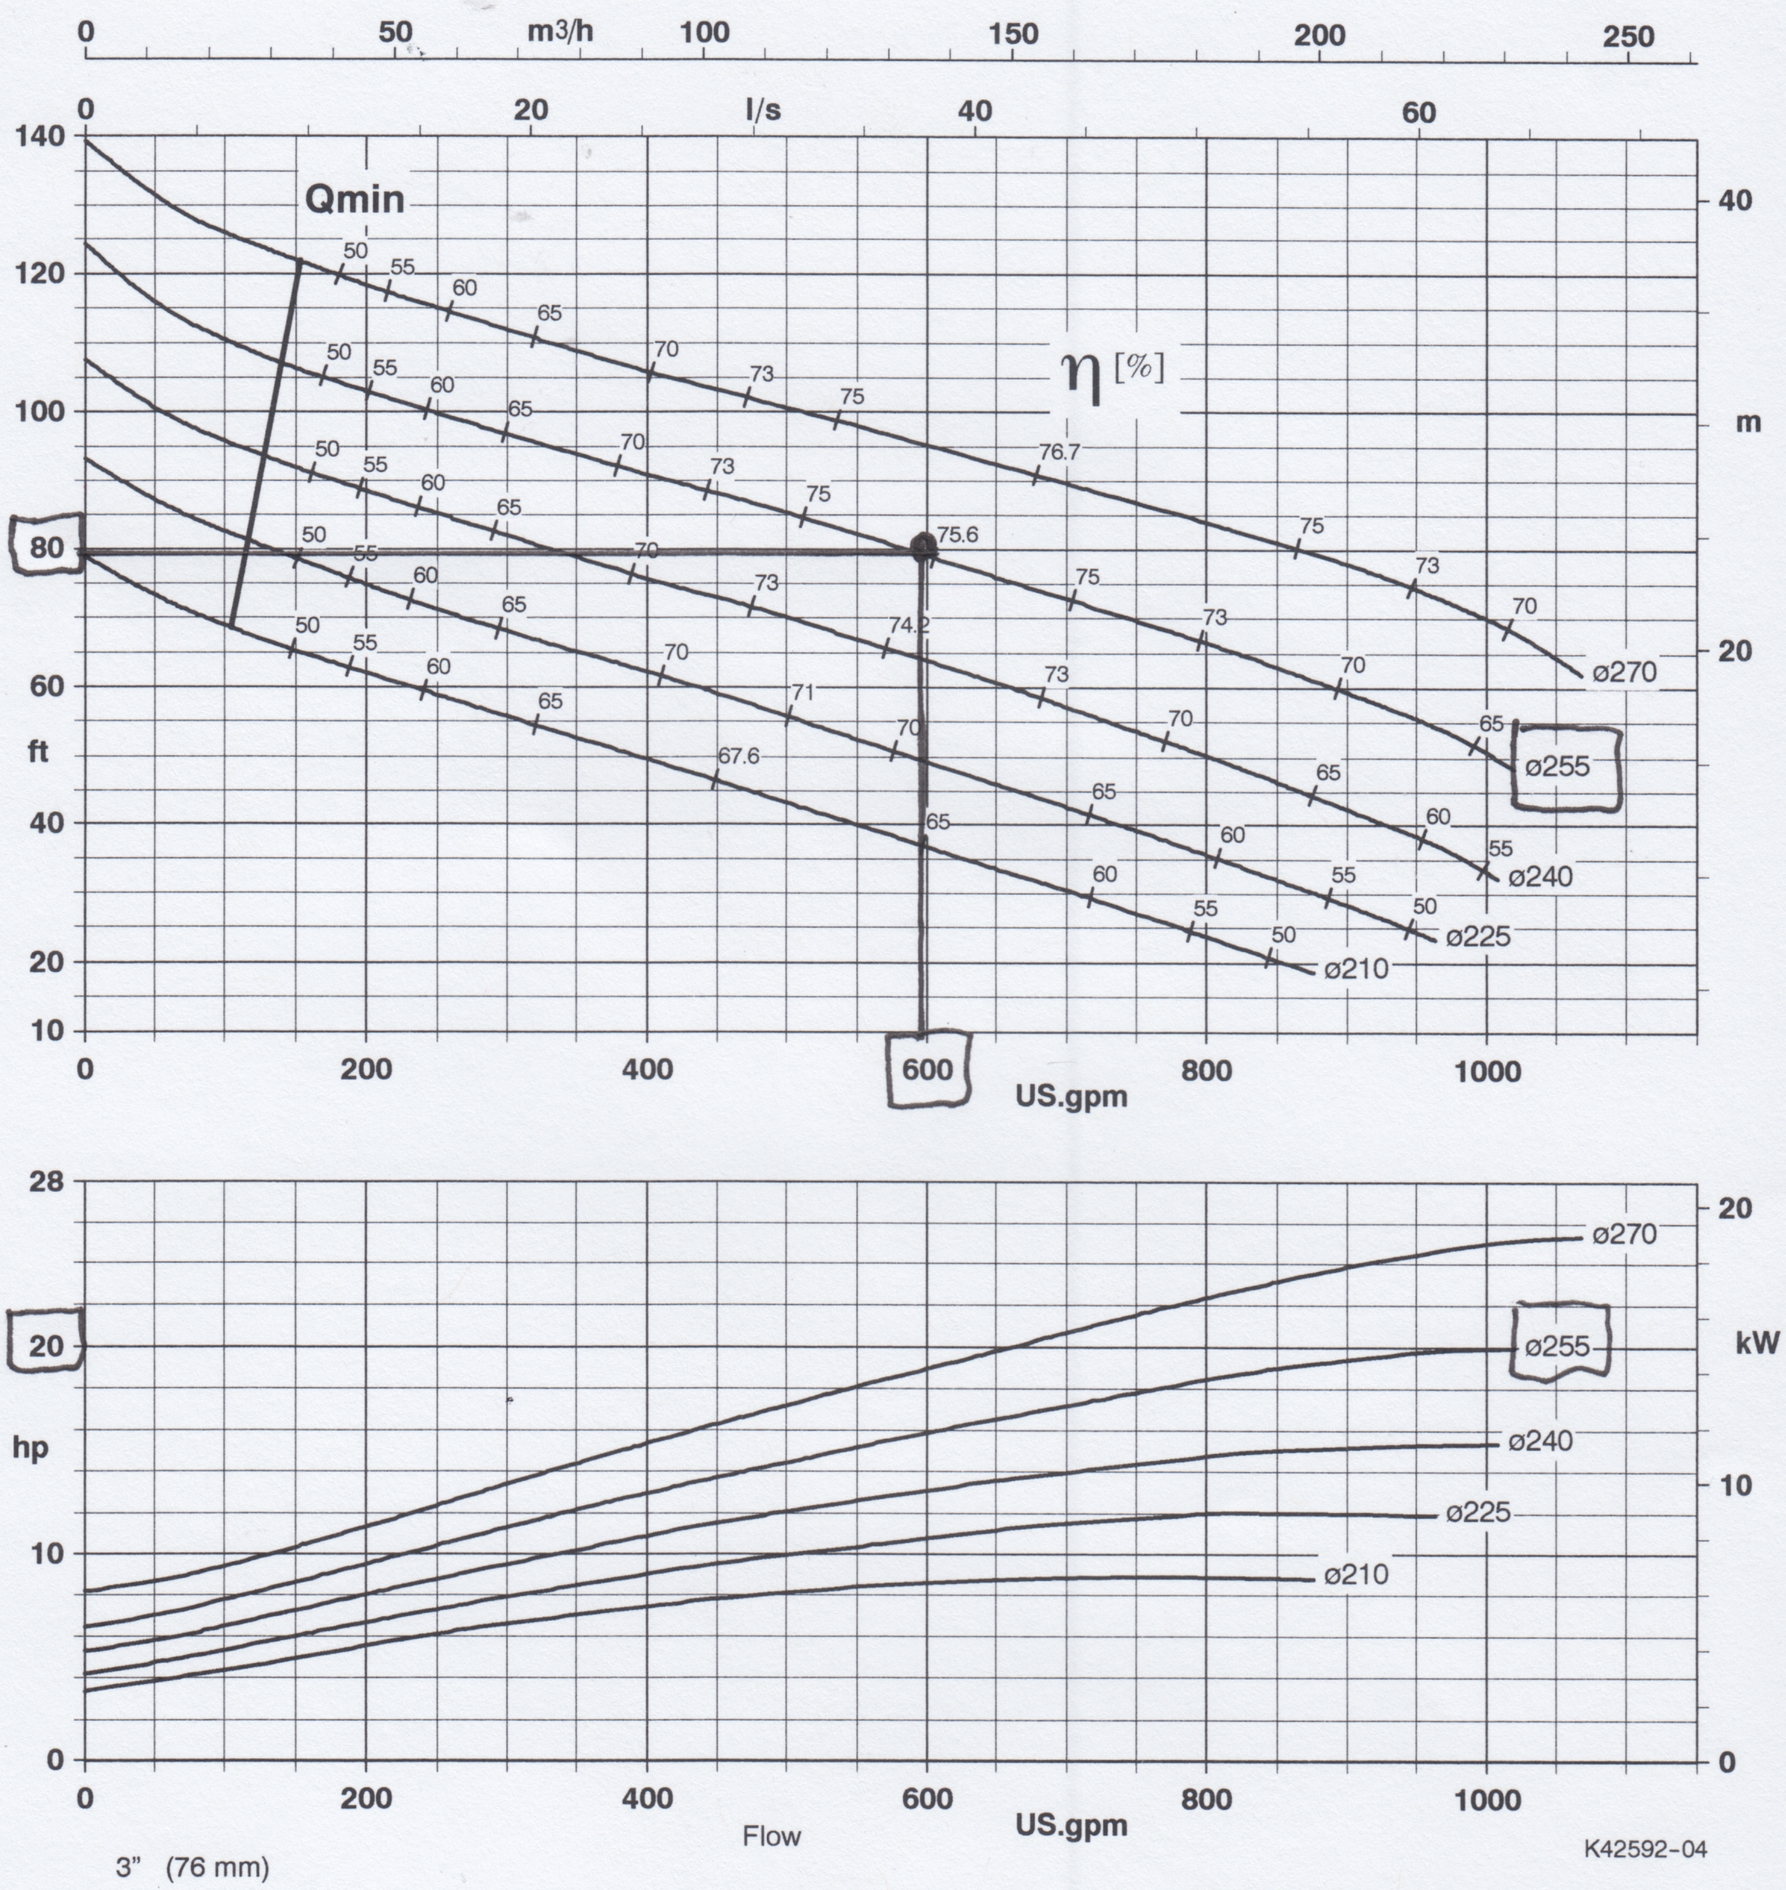

K42592-04

Free passage 3" (76 mm)

MOTOR RATING Material G		MAX. LIQUID TEMP.		MOTOR CODE
Hp	kW	°F	°C	
10	7.5	104	40	74UK IE3
				74XK IE3*)
				74U
				74X *)
		140	60	114W
				114Z *)
15	11.2	104	40	114U
				114X *)
		140	60	164W
				164Z *)

*) FM/CSA = Explosionproof to Class I, Division 1, Groups C & D

MOTOR RATING Material G		MAX. LIQUID TEMP.		MOTOR CODE
Hp	kW	°F	°C	
20	14.9	104	40	164U
				164X *)
		140	60	214W
				214Z *)
25	18.6	104	40	194U
				194X *)
30	22.3	104	40	214U
				214X *)

New:

Motor versions UK, XK for wet and dry installation with energy-saving motors (Classification: NEMA MG1 "Energy Efficient Motors").